
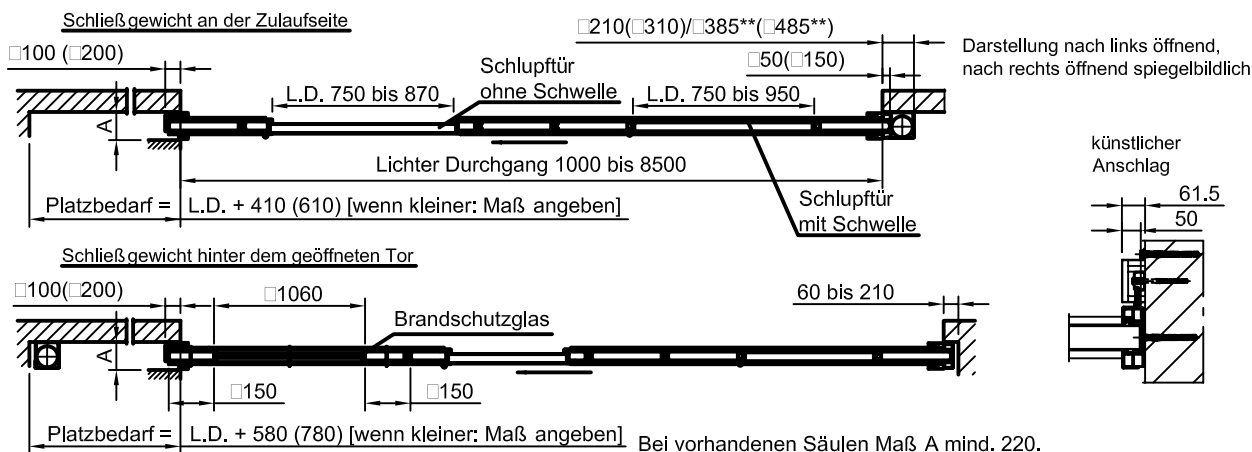
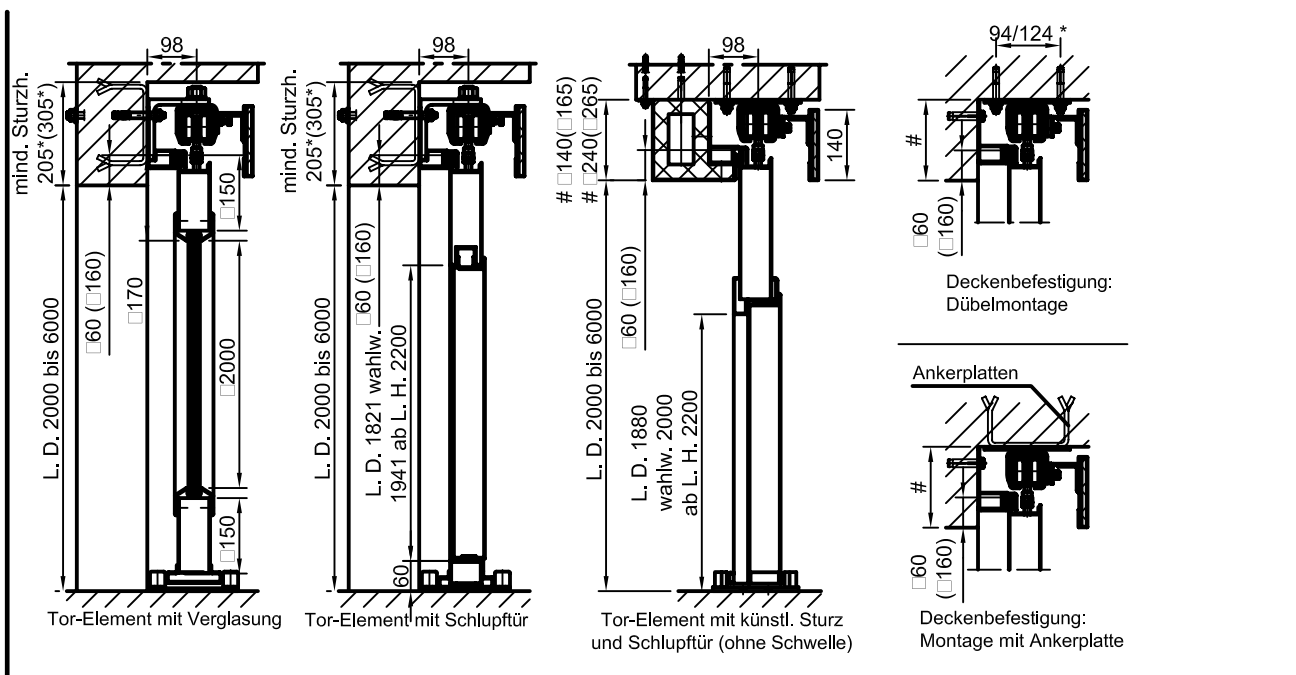


Feuerhemmendes Stahlschiebetor T30-1 "Teckentrup E"

wahlweise mit Schlupftür, wahlweise mit Verglasung

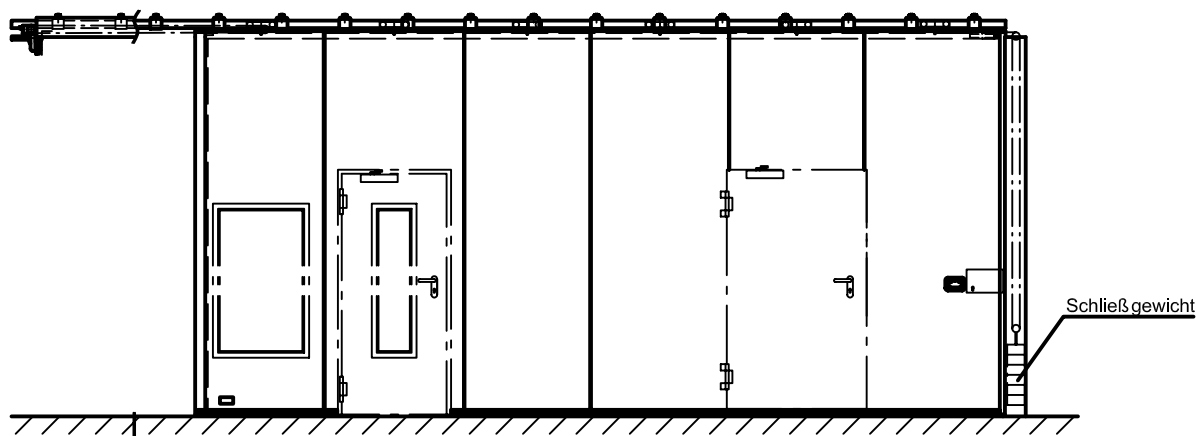

() Maße bei lichter Toröffnungsgröße □ 34m²

* = Maße bei Laufschiene "S400" und "S500"

** = Doppelgewichtskasten (bei bestimmten Torgrößen)

= mind. Sturzhöhe □ 140 (□ 165); □ 240 (□ 265)

[Details siehe Einbauanleitung]

Befestigung des Schließgewichtskastens und der Rauchdichtung:

1. Bei Mauerwerk: Kunststoffdübel Ø 10, Ø 14
2. Bei Beton: Stahlspreißdübel M10
3. Bei Porenbeton: Durchgangsbolzen M12

Befestigung der Laufschiene:

1. Durchgangsbolzen M16
2. Stahlspreißdübel nach bauaufsichtlicher Zulassung
3. Anschweißmontage an einbetonierten Ankerplatten