
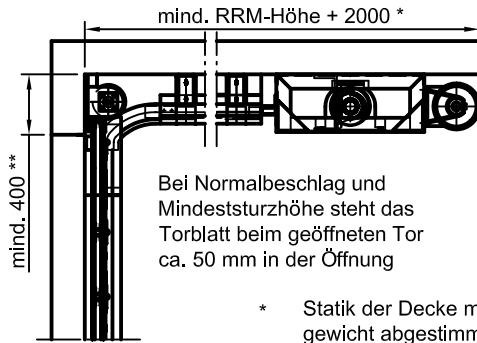



Feuerbeständiges Sectionaltor T90 "Teckentrup S"

Standard: Normal-Beschlag Antrieb hinten


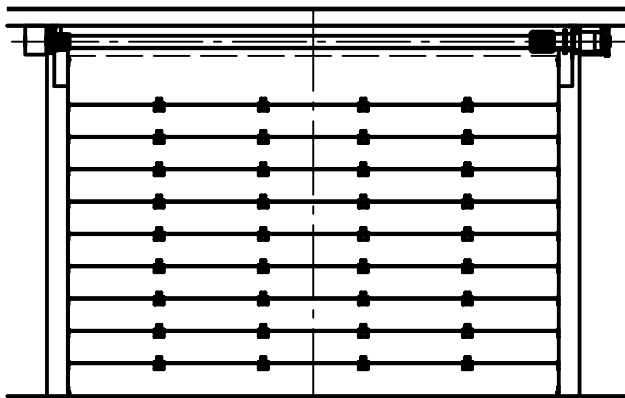


Bei Normalbeschlag und Mindeststurzhöhe steht das Torblatt beim geöffneten Tor ca. 50 mm in der Öffnung


- * Statik der Decke muss auf das Torgewicht abgestimmt sein
- ** Statik des Sturzes muss auf das Torgewicht abgestimmt sein
- *** nur in Verbindung mit einem Stahlbetonsturz gemäß statischen Erfordernissen

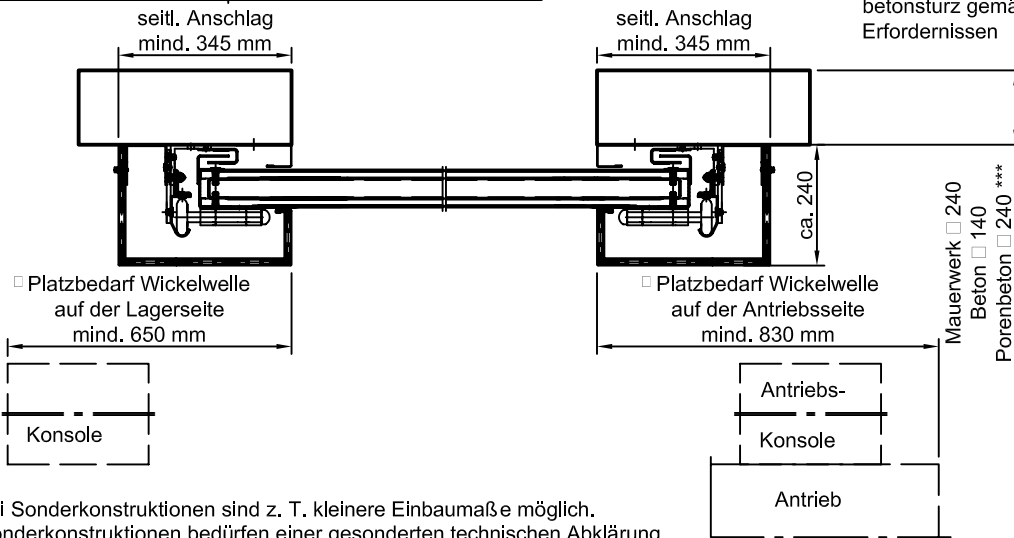


Normal-Beschlag Antrieb vorn

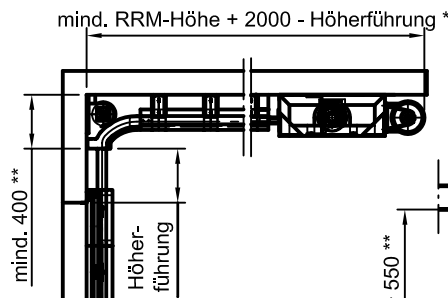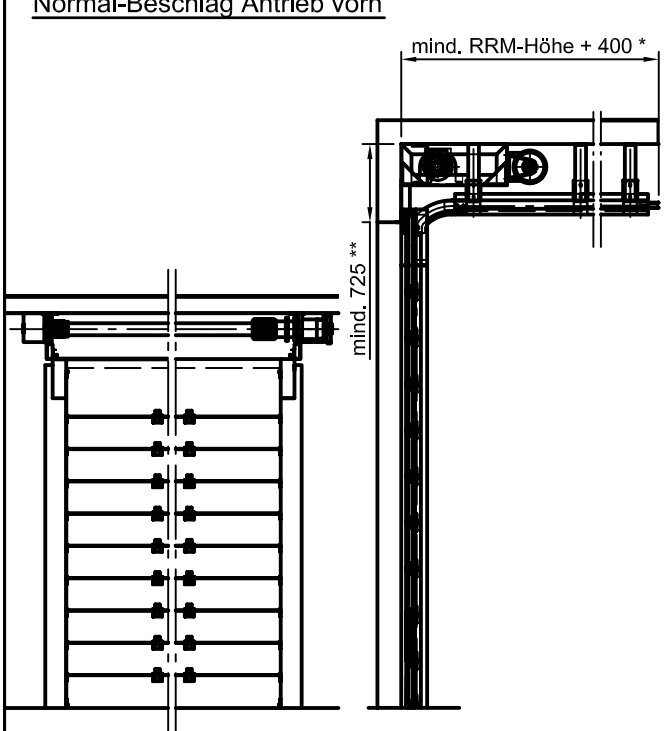

höhergeführter Beschlag
Antrieb hinten

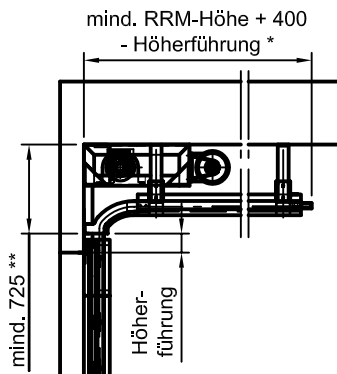

höhergeführter Beschlag
Antrieb vorn

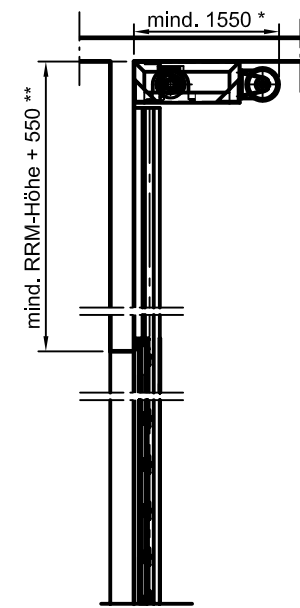

Vertikal-Beschlag
Antrieb vorn

Mindest-Einbaumaße sind für die max. Torgröße angegeben.