
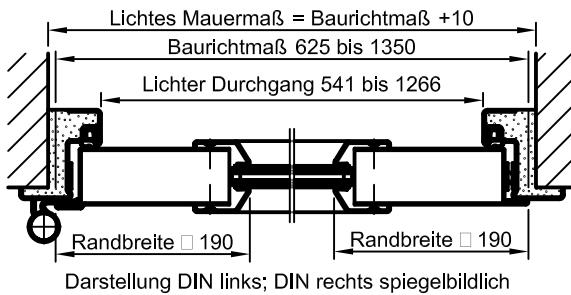


# Feuerhemmende Stahltür T30-1

## "Teckentrup OS"

wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende

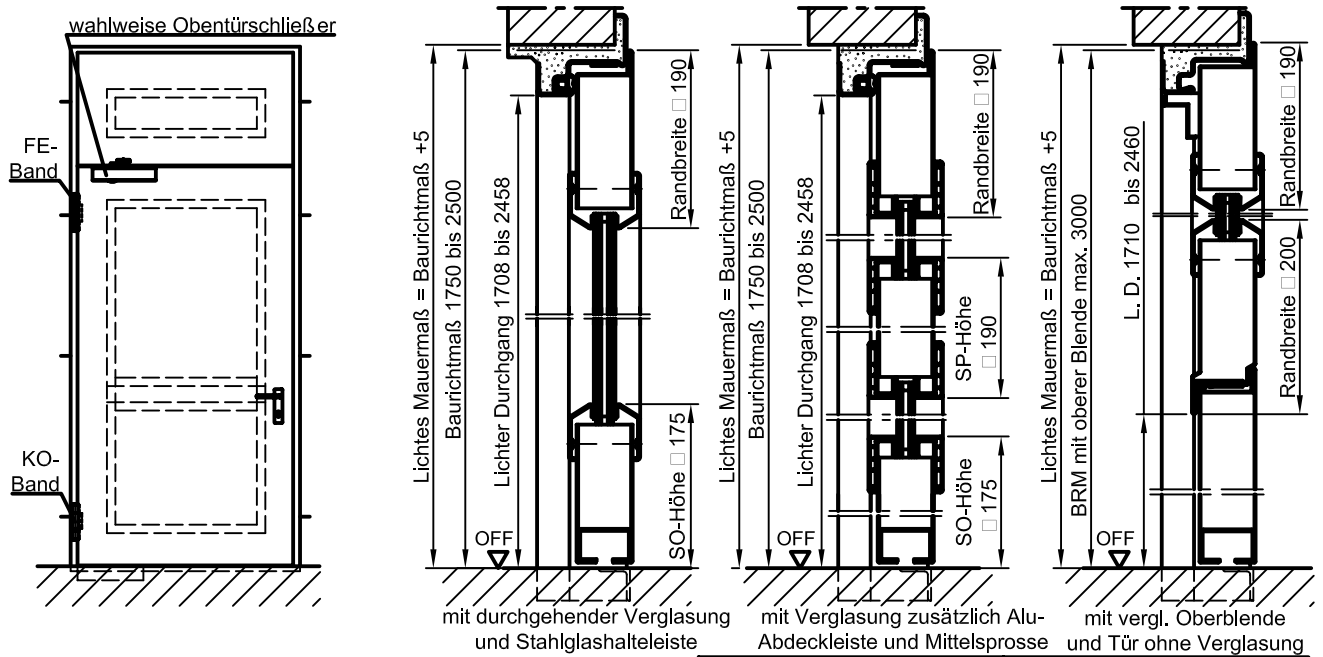

Türen mit 1 mm Blechen	Türen mit 1,5 mm Blechen
2500	2500
2375	2375
2250	2250
2125	2125
2000	2000
1875	1875
1750	1750
BR-Höhe	BR-Höhe
625	625
750	750
875	875
1000	1000
1125	1125
1250	1250
1350	1350
BR-Breite	BR-Breite

F = Federband / TS = Obentürschließer  
(Für Türblätter mit Brandschutzverglasungen ist ein oberliegender Türschließer mit KO-Bändern 200/16/5 zu verwenden.)

**Bodenanschlüsse**

Bild 1: mit unterem Anschlag

Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung

Bild 3: mit unterer Bodendichtung (Rauchschutztür mit OTS)

Bild 1

Bild 2

Bild 3 absenkbare Bodendichtung

(Schallschutz 44 dB)

- absenkbare Bodendichtung

- Schleifdichtung

**Einbau in Mauerwerk-/Betonwänden**

Betonwände □ 100 mm

Mauerwerkwände □ 115 mm

Anschweißmontage

Dübelmontage

Mauerankermontage

(Eckzarge)

(Eckzarge mit Gegenzarge)

(Umfassungszarge)

**Einbau in Porenbetonwänden (Türen mit OTS)**

Anker oder Ankerbügel bei der Bestellung anfordern.

Zugel. Wände (Ausnehmung/ Abstände in der Wand) siehe Register Einbau-Details.

Ankermontage

Dübelmontage

Standard

demontierte Ausführung

(Blockzarge Typ 1)

(Blockzarge Typ 2)

**Einbau in Montagewänden (Leichtbauständerwänden)**

Montagewände (F90) nach DIN 4102 Teil 4, oder aus bewehrten Porenbetonplatten Festigkeitsklasse 4. Siehe Register Einbau-Details.

Ankermontage

Dübelmontage

vormontierte Ausführung

Sonder-Blockzarge

(Eckzarge mit Gegenzarge)

(Umfassungszarge)

(Blockzarge Typ 3)

(Blockzarge Typ 4)