
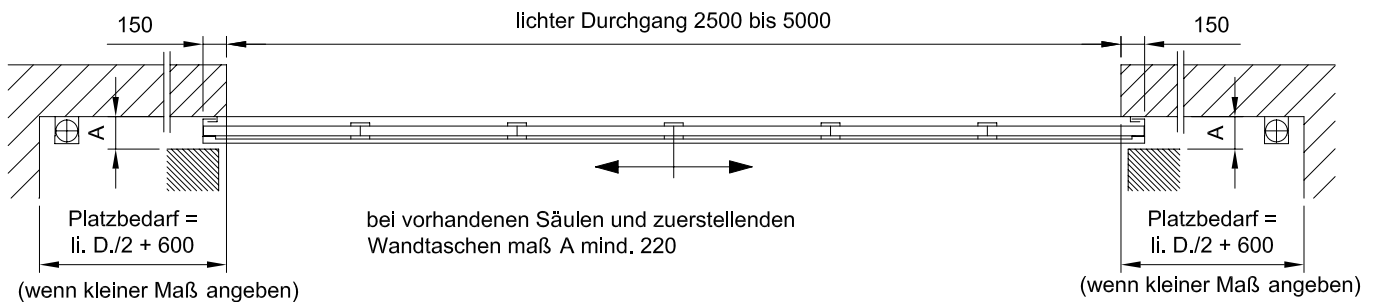
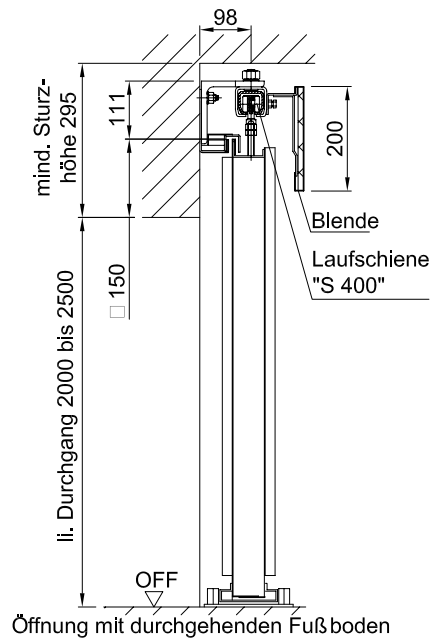
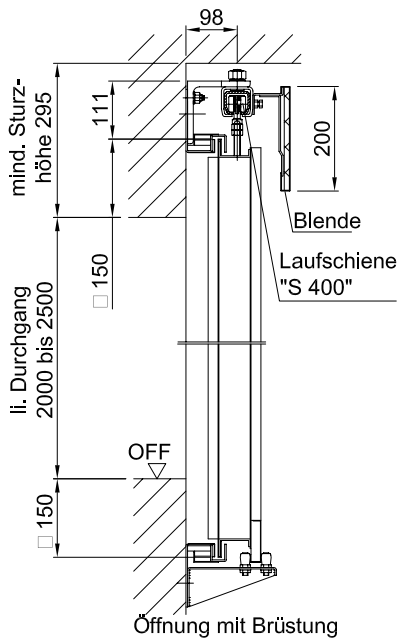


# Feuerbeständige Wandschiebeklappe T90-2 "Teckentrup EF"

auch im Zuge von bahngelassenen Förderanlagen

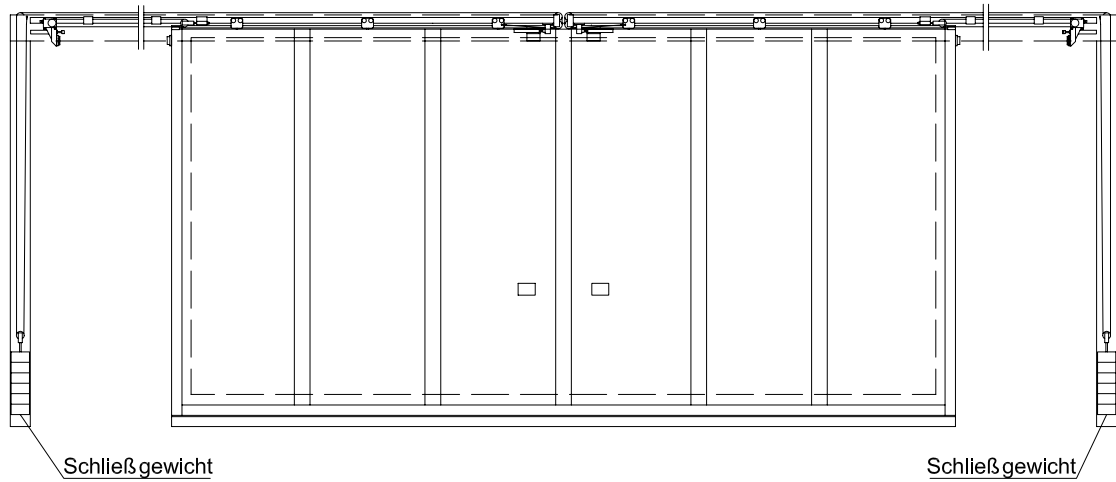

## Befestigung des Schließgewichtskasten und der Rauchdichtung

1. Bei Mauerwerk: Kunststoffdübel Ø 10
2. Bei Beton: Stahlspreizdübel M10

## wahlweise Befestigung der Laufschiene:

1. Stahlspreizdübel nach bauaufs. Zulassung
2. Durchgangsbolzen M16